产品信息

BASF
The Chemical Company

Acronal® A 378 ap

优点
- 产品质量可靠稳定
- 环保性好
- 改善施工环境
- 长期耐久

特性
- 不含增塑剂
- 低 VOC (有机挥发份含量)
- 内聚力高
- 耐热性好



用于地板粘合剂的水性聚合物乳液

Acronal® A 378 ap 用于生产所有地面铺设装饰材料用粘合剂。

Acronal® A 378 ap 既可用于生产传统的树脂溶液型粘合剂，也可以用于生产无溶剂(按照 TGRS610 的定义)型粘合剂。在无溶剂型地板粘合剂中，可用增塑剂(Plastilit 3431 较为适宜)来溶解树脂。在所有相关应用特性上，无溶剂型粘合剂的质量至少应与传统以溶剂为基础的粘合剂质量相当；且在粘合性以及耐热性方面表现更优越。

技术参数			
产品规格 *	固含量 (DIN ISO 1625)	%	62 ± 1
	pH 值		5.7 - 6.7
	粘度 (23 ˚C) (EN ISO 3219 布鲁克菲尔德旋转粘度计，2# 100 转 / 分)	mPa·s	150 - 350
其它性质	最低成膜温度 (ISO 2115)	˚C	< 1
	密度 (ISO 8962)	g/cm³	约 1.05
	抗结霜性		无
	乳液类型		阴离子型

* 上述数据是产品在风险转移期内，合约已同意的规定质量，作为品质保证的一部分，我们会定期对数据进行监控。这些数据或产品样本的特性不隐含对某些特性或用于特别用途的适用性所具有任何法律约束力的保证，我们对此不承担任何责任。


声明：
本资料中所包括的内容系根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些资料的基础上仍有自行进行测试和试验的责任，而这里的资料(描述、图、照片、数据、配比、重量等)也不作为保证本产品具有某些性质或适用于某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权利和遵守现行法律法规的责任。

Acronal® A 378 ap

在高温条件下测试静态剪切内聚力，可以看出基于 Acronal® A 378 ap 的地板胶具有优异的耐热性。



与传统的乳液相比 (A-E)，Acronal® A 378 ap 的有机挥发份含量非常低，适用于配制低挥发性的地板胶。

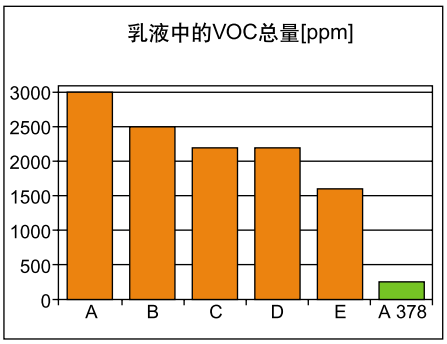

安全

概述

必须遵守有关化学品处理的正常防护和工业卫生方面的地方性法规。生产场地必须具备良好的通风设施。须采取皮肤保护措施并戴上防护目镜。

安全数据资料单

与安全性有关的所有已知数据，按照现行的工艺水平已编辑在 Acronal® A 378 ap 的安全数据单中。

标签

根据可供我们使用的资料，并依照德国卫生与安全条例和欧洲经济共同体(EEC)的有关分类和贴标签的准则，Acronal® A 378 ap 不属于危险品，它不包含任何已达到需要贴标签浓度的有害成份。

储存

Acronal® A 378 ap 包含适当量的防腐剂，使得在运输期间可以抵抗微生物的侵蚀。在收到货后请加入更多一些的防腐剂，以确保在以后的储存期内保持有效的防腐作用。另外，必须采用储罐卫生措施(参阅我们的技术信息公报“聚合物乳液的处理和储存”)。

在 10˚C - 30˚C 的温度范围内，将 Acronal® A 378 ap 储存在密闭的容器内，其保存期为 6 个月。

在储存与加工过程中，Acronal® A 378 ap 绝对不允许与无保护层的铁或有色金属接触。

要获取进一步的信息，请联系：

巴斯夫(中国)有限公司
分散体部
中国 上海市
浦东江心沙路 300 号
邮政编码：200137
电话：021-3865 2000
传真：021-3865 5400

BASF (China) Co., Ltd.
Dispersions Division
300 Jiang Xin Sha Road, Pudong
Shanghai P.R.China
Zip: 200137
Tel: 021-3865 2000
Fax: 021-3865 5400

声明：
本资料中所包括的内容系根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些资料的基础上仍有自行进行测试和试验的责任，而这里的资料(描述、图、照片、数据、配比、重量等)也不作为保证本产品具有某些性质或适用于某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权利和遵守现行法律法规的责任。

EDC PIA378 c0608